

新病院だより

Vol.2

2021.11.15

工事現況

2021年10月末時点では、主に「5階 地上躯体工事」、「1階・2階・3階・4階 内装工事」、「開発2期工事」を行っております。

工事進捗写真 2021年10月末現在



第3ゲート横 仮囲いに展示の現場進捗工事写真をご覧ください

現場第3ゲート横の仮囲いに、これまでの工事進捗状況写真を展示しております。もし、気になる方がいらっしゃいましたら、是非ご覧ください。

また、工事現場位置情報については、右記のQRコードを読み取ってご確認下さい。



トピックス

1

重機紹介「コンクリートポンプ車」

躯体工事で活躍する重機に「コンクリートポンプ車」があります。この重機は生コンクリートを20mも高い所へ輸送することができます。三豊市立新病院建設工事現場で使われているコンクリートポンプ車はブーム式となっていて、配送管を目的の荷下ろし箇所に効率良く移動させることができるのが特徴です。このポンプ車を使って、壁や床、柱などの躯体を作っています。




トピックス

2

コンクリート打設工事

今回は躯体工事の1つであるコンクリート打設工事について紹介します。コンクリート打設工事とは、生コンクリートを木や鉄板で作った型枠の中に流し込む作業のことを言います。この作業は建物の耐震性や耐久性にかかわる重要な工事です。コンクリートポンプ車で生コンクリートを型枠の中に輸送し、振動を与えながら型枠の隅々まで生コンクリートを行き渡らせます。コンクリートの流し込みが終わったら表面を慣らして、凹凸をなくします。冬場などコンクリートが固まりにくい時期ではコンクリート打設工事の所要時間が、10時間以上かかる場合もあります。

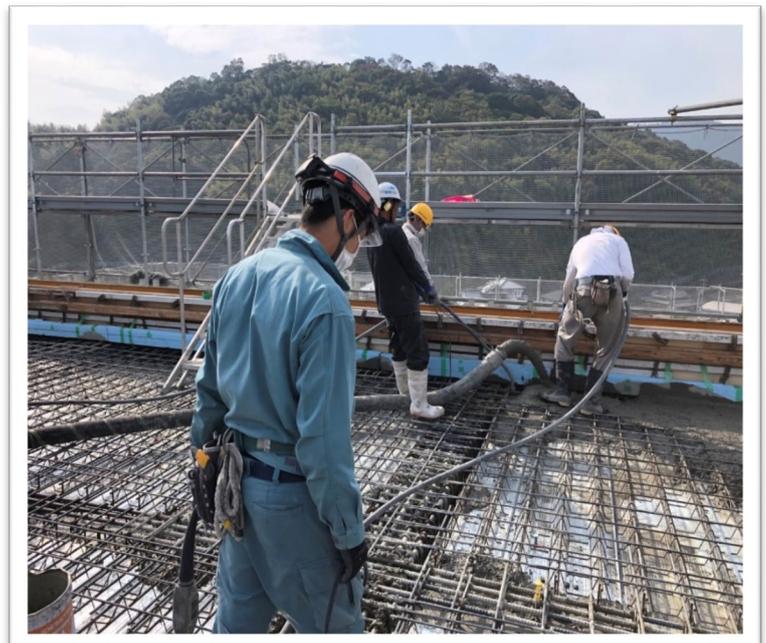

三豊市立新病院建設工事に関するお問い合わせ

大成建設株式会社四国支店
三豊市立新病院（仮称）建設工事作業所

☎0875-82-9511（受付時間 平日 09:00～17:00）